




Media Information


Wir leben Autos.

Nuova Opel Corsa: Scheda tecnica

Corsa 3 porte

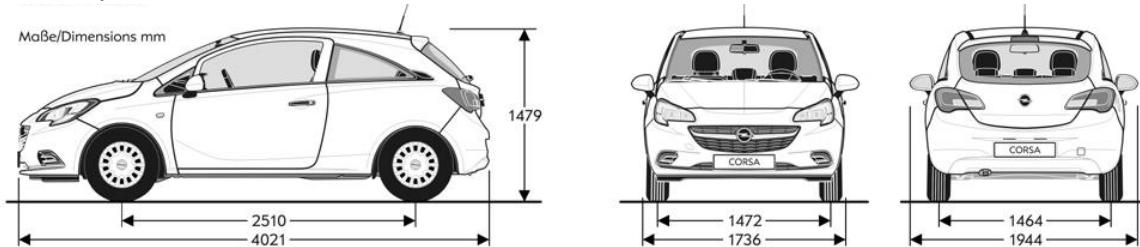

Corsa 5 porte

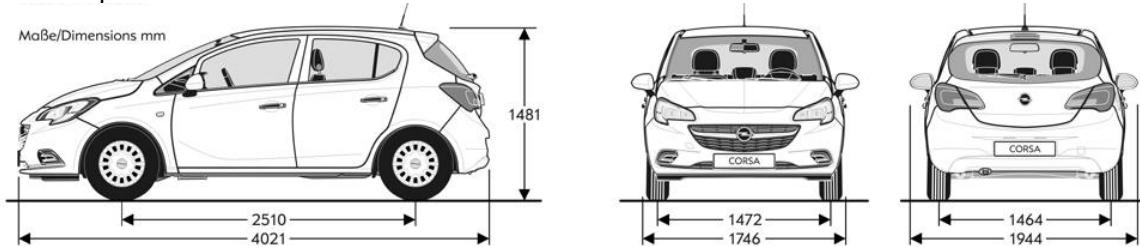

Motori benzina	1.0 ECOTEC® Turbo a iniezione diretta	1.0 ECOTEC® Turbo a iniezione diretta	1.2	1.4	1.4 con Easytronic®
Conformità emissioni	EURO6	EURO6	EURO6	EURO6	EURO6
Carburante	Super	Super	Super	Super	Super
N° cilindri	3	3	4	4	4
Cilindrata in cm³	998	998	1229	1398	1398
Alesaggio / corsa in mm	74,0 / 77,4	74,0 / 77,4	73,4 / 72,6	73,4 / 82,6	73,4 / 82,6
Potenza max. in kW (CV) / a giri	66 (90) / 3700-6000	85 (115) / 5000-6000	51 (70) / 5600	66 (90) / 6000	66 (90) / 6000
Coppia max. in Nm / a giri	170 / 1800-3700	170 / 1800-4500	115 / 4000	130 / 4000	130 / 4000
Rapporto di compressione	10,5 : 1	10,5 : 1	10,5 : 1	10,5 : 1	10,5 : 1
Capacità serbatoio in l	45	45	45	45	45



Motori benzina	1.0 ECOTEC® Turbo a iniezione diretta	1.0 ECOTEC® Turbo a iniezione diretta	1.2	1.4	1.4 con Easytronic®
Peso e carico in kg					
3 porte					
Peso in ordine di marcia compreso conducente (riferito a 70/156/CEE)	1163	1163	1120	1141	1141
Massa Complessiva	1635	1635	1575	1585 / 1595	1605
Carico utile	472	472	455	444 / 454	464
Carico massimo assale anteriore/posteriore	875 / 800	875 / 800	825 / 800	825 (835) / 800	845 / 800
Carico massimo tetto ¹⁾	75	75	75	75	75
5 porte					
Peso in ordine di marcia compreso conducente (riferito a 70/156/CEE)	1199	1199	1163	1163	1163
Massa Complessiva	1665	1665	1605	1615	1625
Carico utile	466	466	442	452	462
Carico massimo assale anteriore/posteriore	885 / 800	885 / 800	825 / 800	845 / 800	845 / 800
Carico massimo tetto ¹⁾	75	75	75	75	75
Peso rimorchiabile in kg					
3 porte					
Non frenato	560	560	550	550	550
Frenato (pendenza 12%)	1200	1200	700	800	800
5 porte					
Non frenato	560	560	550	550	550
Frenato (pendenza 12%)	1200	1200	700	800	800

¹⁾ Per motivi di sicurezza, si raccomanda di non guidare a più di 120 km/h se si trasporta un carico sul tetto.



Motori diesel	1.3 CDTI ecoFLEX	1.3 CDTI ecoFLEX
Conformità emissioni	EURO6	EURO6
Carburante	Diesel	Diesel
N° cilindri	4	4
Cilindrata in cm ³	1248	1248
Alesaggio / corsa in mm	69,6 / 82,0	69,6 / 82,0
Potenza max. in kW (CV) / a giri	55 (75) / 3750	70 (95) / 3750
Coppia max. in Nm / a giri	190 / 1500-2500	190 / 1500-3500
Rapporto di compressione	16,25 : 1	16,25 : 1
Capacità serbatoio in l	45	45
Peso e carico in kg		
3 porte		
Peso in ordine di marcia compreso conducente (riferito a 70/156/CEE)	1199	1199
Massa Complessiva	1665	1665
Carico utile	466	466
Carico massimo assale anteriore/posteriore	915 / 800	915 / 800
Carico massimo tetto ¹⁾	75	75
5 porte		
Peso in ordine di marcia compreso conducente (riferito a 70/156/CEE)	1237	1237
Massa Complessiva	1695	1695
Carico utile	458	458
Carico massimo assale anteriore/posteriore	915 / 800	915 / 800
Carico massimo tetto ¹⁾	75	75
Peso rimorchiabile in kg		
3 porte		
Non frenato	580	580
Frenato (pendenza 12%)	900	1150
5 porte		
Non frenato	580	580
Frenato (pendenza 12%)	900	1150

¹⁾ Per motivi di sicurezza, si raccomanda di non guidare a più di 120 km/h se si trasporta un carico sul tetto.

Tutti i dati sono soggetti a modifiche e si riferiscono al modello base europeo con equipaggiamento di serie. Equipaggiamento aggiuntivo può comportare leggeri aumenti del peso del veicolo in ordine di marcia e, in alcuni casi, aumentarne il peso complessivo, modificare il carico massimo consentito e, conseguentemente, ridurre il carico utile e il carico trainabile permesso. Il peso del veicolo in ordine di marcia dei modelli Opel comprende un peso di 68 kg per il guidatore e 7 kg di bagagli. Il carico utile si riferisce esclusivamente al peso dei passeggeri e/o del carico, senza guidatore.



Corsa 3 porte

Cambio manuale a 5 rapporti	Velocità max in km/h	Accelerazione da 0 a 100 km/h in s	Ripresa in 5a da 80 a 120 km/h in s	Consumo (l / 100 km)			Emissioni di CO ₂ in g / km (ciclo misto)	Classe di efficienza
				Urbano	Extraurbano	Misto		
1.2 (51 kW)	162	16,0	22,9	6,7-6,6 ¹⁾	4,6-4,5 ¹⁾	5,4-5,3 ¹⁾	126-124 ¹⁾	D
1.4 (66 kW)	175	13,2	18,9	6,6	4,3	5,2-5,1 ¹⁾	121-119 ¹⁾	C
1.4 ecoFLEX (66 kW) con Start/Stop	175	13,2	18,9	6,3-6,2 ¹⁾	4,2-4,1 ¹⁾	5,0-4,9 ¹⁾	117-114 ¹⁾	C
1.3 CDTI ecoFLEX (55 kW) con Start/Stop	–	–	–	4,6-4,5 ¹⁾	3,3	3,8-3,7 ¹⁾	100-99 ¹⁾	A
1.3 CDTI ecoFLEX (70 kW) con Start/Stop	182	11,9	15,5	3,7	3,0	3,3-3,2 ¹⁾	87-85 ¹⁾	A+
Cambio manuale a 6 rapporti								
1.0 ECOTEC® Turbo a iniezione diretta (66 kW)	180	11,9	14,0	5,4	3,7	4,3	102-100 ¹⁾	B
1.0 ECOTEC® Turbo a iniezione diretta (85 kW)	195	10,3	10,4	6,0	4,3-4,2 ¹⁾	4,9	115-114 ¹⁾	C
Cambio Easytronic® a 5 rapporti								
1.4 ecoFLEX (66 kW) con Start/Stop	175	13,9	–	5,9-5,8 ¹⁾	4,1-4,0 ¹⁾	4,8-4,7 ¹⁾	112-110 ¹⁾	B

¹⁾ Con pneumatici a bassa resistenza al rotolamento.



Corsa 5 porte								
Cambio manuale a 5 rapporti	Velocità max in km/h	Accelerazione da 0 a 100 km/h in s	Ripresa in 5a da 80 a 120 km/h in s	Consumo (l / 100 km)			Emissioni di CO ₂ in g / km (ciclo misto)	Classe di efficienza
				Urbano	Extraurbano	Misto		
1.2 (51 kW)	162	16,0	22,9	6,7-6,6 ¹⁾	4,6-4,5 ¹⁾	5,4-5,3 ¹⁾	126-124 ¹⁾	D
1.4 (66 kW)	175	13,2	18,9	6,6-6,5 ¹⁾	4,4-4,3 ¹⁾	5,2-5,1 ¹⁾	122-120 ¹⁾	C
1.4 ecoFLEX (66 kW) con Start/Stop	175	13,2	18,9	6,3-6,2 ¹⁾	4,2-4,1 ¹⁾	5,0-4,9 ¹⁾	117-115 ¹⁾	C
1.3 CDTI ecoFLEX (55 kW) con Start/Stop	–	–	–	4,6-4,5 ¹⁾	3,3	3,8-3,7 ¹⁾	100-99 ¹⁾	A
1.3 CDTI ecoFLEX (70 kW) con Start/Stop	182	11,9	15,5	3,8	3,1-3,0 ¹⁾	3,4-3,3 ¹⁾	89-87 ¹⁾	A+
Cambio manuale a 6 rapporti								
1.0 ECOTEC® Turbo a iniezione diretta (66 kW)	180	11,9	14,0	5,5	3,9-3,8 ¹⁾	4,5-4,4 ¹⁾	106-104 ¹⁾	B
1.0 ECOTEC® Turbo a iniezione diretta (85 kW)	195	10,3	10,4	6,1-6,0 ¹⁾	4,3	5,0-4,9 ¹⁾	117-115 ¹⁾	C
Cambio Easytronic® a 5 rapporti								
1.4 ecoFLEX (66 kW) con Start/Stop	175	13,9	–	5,8	4,1-4,0 ¹⁾	4,8-4,7 ¹⁾	112-110 ¹⁾	B

¹⁾ Con pneumatici a bassa resistenza al rotolamento.

Tutti i dati sono soggetti a modifiche e si riferiscono al modello base europeo con equipaggiamento di serie. I dati sui consumi e le emissioni di CO₂ secondo la normativa 2007/715/CE sono ottenuti prendendo in considerazione il peso in ordine di marcia del veicolo, come previsto dalla normativa stessa. Equipaggiamento aggiuntivo può comportare leggeri aumenti di consumo del carburante e quindi emissioni di CO₂ superiori a quanto dichiarato. Inoltre, tali equipaggiamenti possono far crescere il peso del veicolo in ordine di marcia e in alcuni casi aumentarne il peso complessivo, modificare il carico massimo consentito e, conseguentemente, ridurre il carico trainabile permesso. Per tali motivi, la velocità massima può diminuire e il tempo di accelerazione aumentare. Le prestazioni pubblicate sono con il peso del veicolo in ordine di marcia (senza guidatore) più un carico di 200 kg.



Dimensioni		
Dimensioni in mm	3 porte	5 porte
Lunghezza	4021	4021
Larghezza con retrovisori	1944	1944
Altezza (a vuoto)	1479	1481
Passo	2510	2510
Carreggiata anteriore	1472	1472
Carreggiata posteriore	1464	1464
Diametro di volta in m		
Da muro a muro	10,5	10,5
Da cordolo a cordolo	10,3	10,3
Misure del vano bagagli in mm		
Lunghezza del piano di carico fino ai sedili posteriori	705	705
Lunghezza del piano di carico con i sedili posteriori abbattuti	1372	1372
Larghezza del piano di carico misurata ai passaruota	944	944
Altezza soglia di carico	691	684
Altezza max. apertura	650	683
Larghezza max. apertura	923	969
Volume vano di carico in l (riferito a ECIE)		
Solo vano di carico fino alla cappelliera amovibile	285	285
Con i sedili posteriori abbattuti (fino agli schienali)	750	710
Con i sedili posteriori abbattuti (fino al tetto)	1090	1120

Tutti i dati sono soggetti a modifiche e si riferiscono al modello base europeo con equipaggiamento di serie.